

A/C 930BX

Αυτόματη μηχανή επεξεργασίας R134A

 **TECNOMOTOR**®



A/C 930BX cod. 0-66500000



Βασικά χαρακτηριστικά

- Πλήρως αυτόματη μηχανή με 2 ξεχωριστές ηλεκτρονικές ζυγαριές για λάδι 1 και για ψυκτικό.
- Βάση δεδομένων Αυτοκινήτων, Επαγγελματικών Οχημάτων, Φορτηγών και Γεωργικών Μηχανημάτων που μπορεί να ενημερωθεί μέσω μνήμης USB ή μέσω της θύρας USB του Η/Υ. Η βάση δεδομένων παρέχει ενδείξεις σχετικά με την ποσότητα του ψυκτικού μέσου, την ποσότητα λαδιού και τον τύπο λαδιού, που ζητείται όλο και περισσότερο από τους οίκους κατασκευής.
- Εκτύπωση αναφοράς μέσω Μνήμης USB ή εσωτερικού εκτυπωτή (αξεσουάρ).
- Δυνατότητα εκτύπωσης αναφοράς και σε επόμενη φάση χάρη στη λειτουργία "Τελευταίες εργασίες".
- Κύκλος πλύσης (Flushing).
- Διαχείριση στατιστικών επαναπλήρωσης freon σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
- Υψηλής ακρίβειας αισθητήρας πίεσης για τη διαχείριση της αυτόματης ανάλυσης διαρροών ή μικροδιαρροών κατά τη διάρκεια του κύκλου επαναπλήρωσης με ρύθμιση κατά την κρίση του χρήστη. Πιο γρήγορη γιατί δεν είναι απαραίτητη η φάση διατήρησης γιατί εκτελείται αυτόματα.
- Αυτόματη ένδειξη συντήρησης για την αντικατάσταση φίλτρων και αντλίας λαδιού.
- Αντιστάθμιση του μήκους των σωλήνων για την επαναπλήρωση.
- Ενσωματώνει τη λειτουργία RTC (ημερομηνία και ώρα) απαραίτητη για τη διάταξη διαχείρισης ψυκτικού.
- Σύστημα ασφαλείας με αυτόματο μπλοκάρισμα για υψηλές πιέσεις και γεμάτη φιάλη ψυκτικού.
- Διάταξη εκκένωση συμπυκνώσιμων.
- Εμφάνιση στην οθόνη κατά τη διάρκεια διατήρησης της ψηφιακής τιμής πίεσης για μεγαλύτερη ακρίβεια στην ανάλυση.
- Οθόνη υψηλής φωτεινότητας και ορατότητας.

Το **A/C 930BX** είναι ένα πλήρως αυτόματο μηχάνημα για την ανάκτηση, την ανακύκλωση, τον ψεκάσμο του λαδιού και την επαναπλήρωση του ψυκτικού αερίου R134A καθώς και για τον έλεγχο των μικροδιαρροών στα οχήματα, επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και γεωργικά μηχανήματα.

Το **A/C 930BX** διαθέτει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός προηγμένου σταθμού διαχείρισης εγκαταστάσεων **A/C προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των σύγχρονων οχημάτων και των πιο πρόσφατων νομοθετικών διατάξεων**: ειδικά προγράμματα για την πλύση των υβριδικών οχημάτων, **ηλεκτρονική ζυγαριά** για τη διαχείριση της ποσότητας ψυκτικού που θα εισαχθεί στο όχημα. Όλες οι εργασίες μπορούν να μεταφερθούν σε έναν Η/Υ μέσω της μνήμης USB.

Το **A/C 930BX** αυξάνει τον επαγγελματισμό της παρεχόμενης υπηρεσίας: χάρη στους εξαιρετικής ακρίβειας αισθητήρες πίεσης που υπάρχουν στο εσωτερικό του μηχανήματος, σε συνδυασμό με μια σύγχρονη στρατηγική διάγνωσης, παρέχεται η δυνατότητα να εντοπίσετε ακόμη και τις πιο μικρές διαρροές της υδραυλικής εγκατάστασης και κατά συνέπεια έχετε τη δυνατότητα να **πιστοποιήσετε στον πελάτη** την αποκατάσταση της αποτελεσματικότητας και της λειτουργίας των συστημάτων κλιματισμού. Η ανάλυση των μικροδιαρροών γίνεται με εντελώς αυτόματο τρόπο και δεν απαιτεί ιδιαίτερη εμπειρία του χειριστή.



Made in Italy 


Azienda con sistema di gestione per la qualità certificato da BV UNI EN ISO 9001:2008



A/C 930BX



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

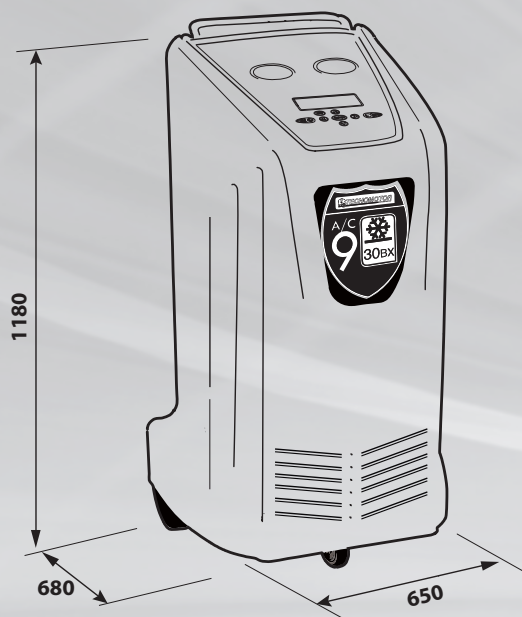

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ψυκτικό μέσο: R134A
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 – 50 °C
- Χωρητικότητα ρεζερβουάρ ψυκτικού μέσου: 10 Kg
- Χωρητικότητα φίλτρου: 55 kg ανακτηθέντος freon
- Ρεζερβουάρ λαδιού: 2 x 180 ml
- Βοηθητικοί σωλήνες: 300 cm SAE-J2196
- Τροφοδοσία: 220-240 V 50/60 Hz
- Ζυγαριά ψυκτικού: 5 g ανάλυση
- Ζυγαριά λαδιού: 1 g ανάλυση
- Αντλία υποπίεσης: 100 λίτρα/λεπτό
- Περιτροφικός συμπιεστής: 6,45 c.c.
- Διαστάσεις: 90 x 60 x 45 cm
- Βάρος (εκτίμηση): 60 Kg

ΑΞΕΣΟΥΑΡ



A > 6019000302	Σύστημα ψεκασμού ιχνηθέτη: 1 σύστημα ψεκασμού, 1 εύκαμπτος σωλήνας με ένσφαιρη βαλβίδα, 6 φυσιγγία προσθετικού μιας δόσης
B > 6019000305	Κιτ ανιχνευτή διαρροών: λαμπτήρας με μπαταρία UV και γυαλιά
C > 6019000303	Κιτ στεγανοποιητή μικροδιαρροών σύμφωνα με SAE J2670: 1 σύστημα ψεκασμού, 1 φυσιγγίο προφόρτισης, 2 φυσιγγία φόρτισης, 1 αντάπτορας για σύνδεση χαμηλής πίεσης
E > 6019000304	Σύνδεσμος χαμηλής πίεσης με βαλβίδα και σύνδεσμος υψηλής πίεσης με βαλβίδα
F > 6019000308	Κιτ 2 φυσιγγίων στεγανοποίησης διαρροών σύμφωνα με SAE J2670
G > 6019000307	Κιτ φυσιγγίων UV μιας δόσης
H > 8-66500001	Κιτ θερμαντήρα

